



Model 4010

1,5 KN TOPMONTAGE OG VINDAFSKÆRMING

- | Slankt og elegant design
- | Minimal vedligeholdelse
- | 1,5 kN for en totalhøjde på 1297 mm
- | Egner sig godt til vindskærm
- | Kosteffektivt - større afstand mellem borehullerne
- | Til glastykkelser fra 12 - 21,52 mm

TL-4010

1,5 kN Topmontage og vindafskærmning

Innovationer mødes.

Med profilet TL-4010 har vi skabt et produkt, som passer de mest forskellige brugsområder. Den egner sig ikke bare som glasværns-system, men også som vindskærm og rumdeler. En testet belastning på 1,5 kN/m, muliggør en højde op til 1545 mm på glasværn, der fungerer som faldsikring. Som vindskærm uden faldsikring er en højde op til 2645 mm mulig.



TL-4010 profilet er velegnet både til indendørs og udendørs brug. Det modstår en lineær belastning på 1,5 kN.

Væsentlige egenskaber

- | Slankt og elegant design
- | Minimal vedligeholdelse
- | 1,5 kN for en totalhøjde på 1297 mm
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontage - og justéringssystem
- | Drænhuller
- | TOPCOVER afdækning (tilvalg)
- | Til glastykkelser fra 12 - 21,52 mm



Rumdeler af glas:

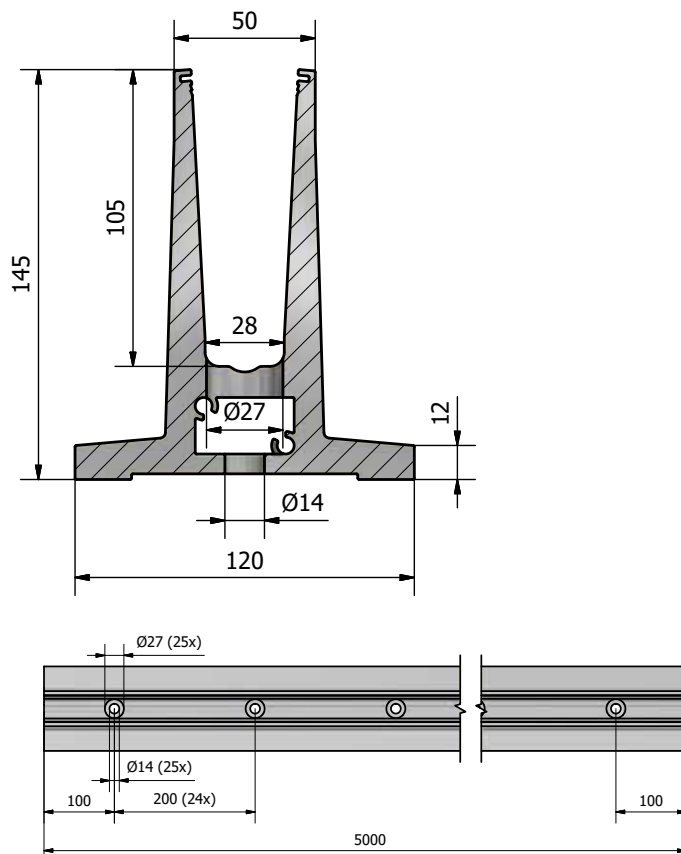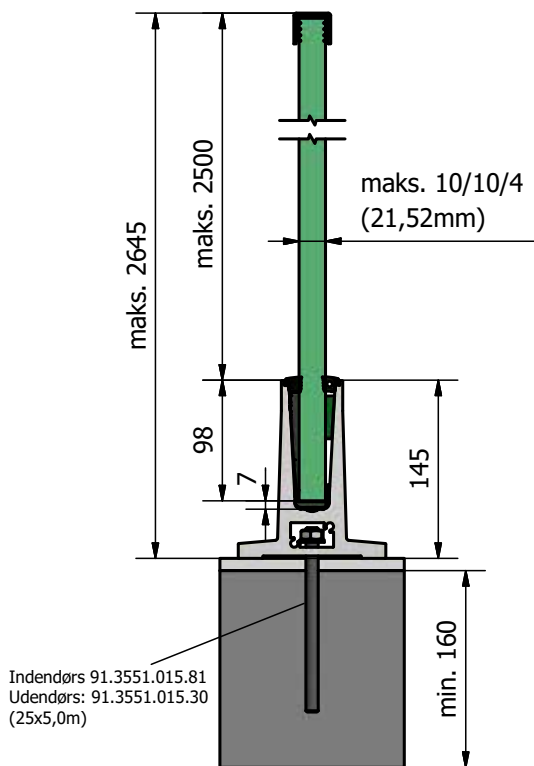



Kosteffektivt - større afstand
mellem borehullerne

Egner sig
godt til vindskærm



Høj stabilitet



Topmontage

TL-4010 | 1,5 KN TOPMONTAGE

Glasprofil




| Højde: 145 mm
| Bredde: 120 mm
| Pakning: 1 stk.

Model 4010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500 mm	-	10.4010.002.11	-
5000 mm	10.4010.005.10	10.4010.005.11	10.4010.005.13/16/18

Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 80 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

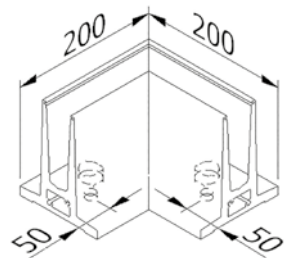


Model 4010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000 mm	10.4010.390.10	10.4010.390.11	10.4010.390.13/16/18

Endekappe - Venstre og højre



| Pakning: 1 stk

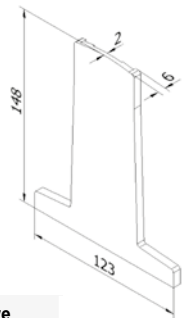


Model 4010	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Brugsområde	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Venstre/højre	10.4010.490.10	10.4010.490.11	10.4010.490.13/16/18

FISCHER - Ankerbolt - FIS A M10 x 150



| Til indendørs brug: Galvaniseret stål
| Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
| Antal pr. 2500 mm: 6 stk. (indendørs) og 13 stk. (udendørs)
| Eget mørtel: 91.3000.010.00
| Pakning: 10 stk.

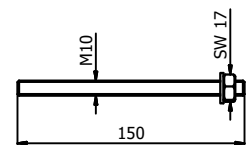


Model 3551	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

TL-4010 | 1,5 KN TOPMONTAGE

Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | Rustfrit stål V4A til indendørs og udendørs
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	Rustfrit stål V4A
Art.nr.	
90.7001.640.31	

Montageanker sæt til stål



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Til udendørs brug: Rustfrit stål V4A
- | Antal pr. 5000 mm: 13 stk.
- | M10 x 60 mm
- | Pakning: 13 stk.

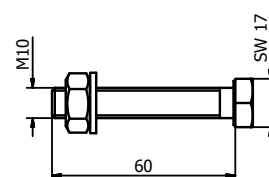


Model 4010	Galvaniseret stål	Rustfrit stål V4A
Varenr.		Varenr.
91.4010.060.81		91.4010.060.30

Montageanker sæt til træ



- | Til indendørs brug: Galvaniseret stål
- | Antal pr. 5000 mm: 25 stk.
- | M12 gevind
- | Pakning: 25 stk.

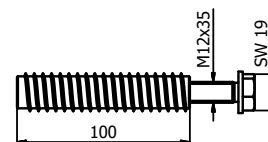

Model 4010	Galvaniseret stål
Varenr.	
91.4010.800.81	



TL-4010 | 1,5 KN TOPMONTAGE


FLEXFIT - Montagesæt



- | Montagesæt med finjustering af glasset
- | Til glastykkelser mellem 12 -21,52 mm
- | Mulighed for op til 34 mm glasjustering
- | OBS: Vælg montagesæt til den korrekte glastykkelse!

Længde		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastykkelse	Kilefarve	Varenr.	Varenr.	Varenr.
12 mm	Sort	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	Rød	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	Grå	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	Gul	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	Rød	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	Grøn	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	Blå	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	Rød	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	Grøn	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

Glasværn:

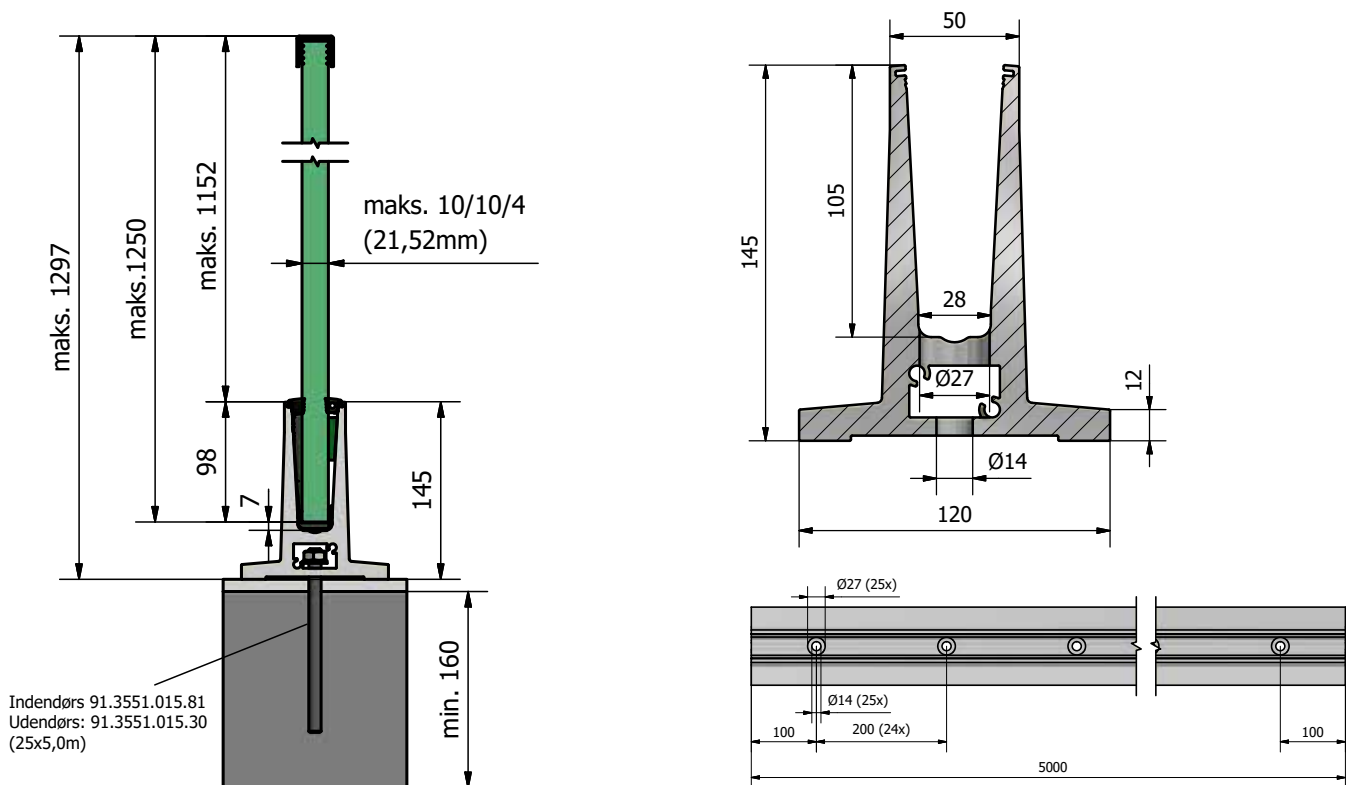



ONLEVEL

ONLEVEL Norden
Djóni Ziska
M +45 28 57 55 11
T +49 2822 97514-15
djoni@onlevel.com

ONLEVEL GmbH Hovedkontor Tyskland
T +49 2822 97514-0
info@onlevel.com
www.onlevel.com