



Model 4010

## 1.0KN VLOERMONTAGE EN WINDSCHERM

- | Gemakkelijke en snelle montage
- | Diverse oppervlakken
- | Voor glasdiktes 12- 21,52 mm
- | Afwateringsopeningen
- | Toepassing als windscherm mogelijk
- | Particuliere, zakelijke en openbare sector

# TL-4010

1.0kN Vloermontage en windscherm

## Innovations connected.

Met het Profiel TL-4010 hebben we een profiel gecreëerd dat voor diverse doeleinden bruikbaar is. Het is niet alleen als glasbalustradesysteem, maar ook als windscherm of roomdivider te gebruiken. Bij een horizontale nuttige belasting van 1.0 kN/m zijn als valbeveiliging balustradehoogtes tot 1200 mm mogelijk. Bij het windscherm zonder valbeveiliging gaan we zelfs tot 1800 mm.

Het profiel is uiteraard zowel bij binnen als bij buitentoepassingen bruikbaar. Het is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt voor de glasopbouw veiligheidsglas van 2 x 8 mm gehard glas of veiligheidsglas van 2x10 mm gehard glas.




## Belangrijke kenmerken

- | 1.0 kN bij 1500 mm bouwhoogte
- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontagesysteem
- | Afwateringsopeningen
- | Top cover (als optie)
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm



**STATISCHE  
BEREKENING**  
conform **NEN2608**

Scheidingswand-beglazing:

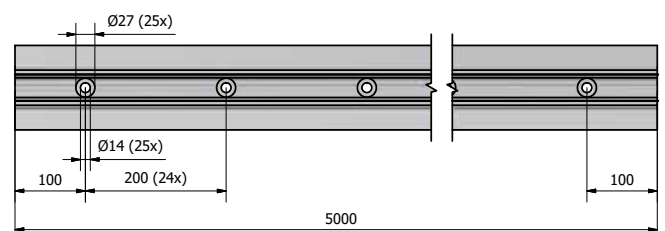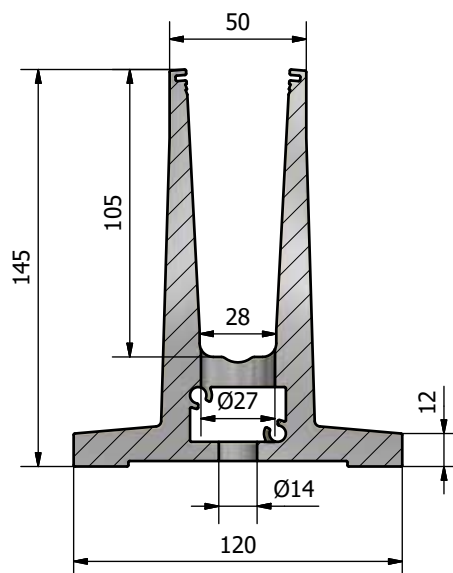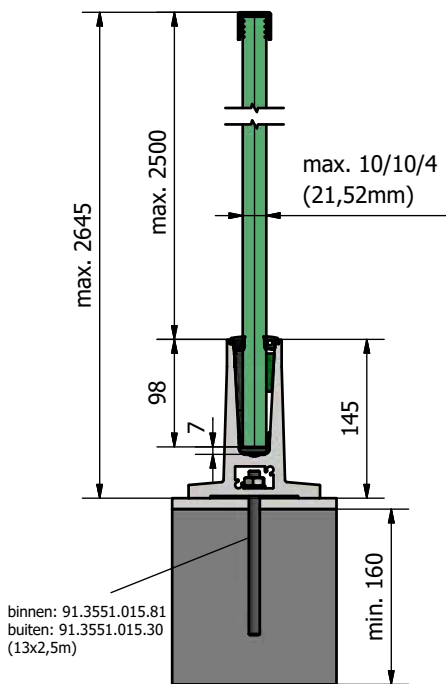



Kostenvermindering -  
grotere boorafstanden

Toepassing als  
windscherm mogelijk



Grote stabiliteit



Vloermontage

# TL-4010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

## Glasprofiel




| Buitentoepassing  
| Hoogte: 145 mm  
| Breedte: 120 mm  
| VE: 1 stuks

Model 4010	Raw	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	10.4010.005.10	10.4010.005.11	10.4010.005.13/16/18

## Binnenhoek / buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 80 mm  
| Zijlengte buiten 200 mm  
| VE: 1 stuks

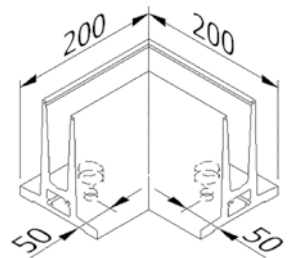


Model 4010	Raw	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	10.4010.390.10	10.4010.390.11	10.4010.390.13/16/18

## Eindkap links/rechts



| VE: 1 stuks

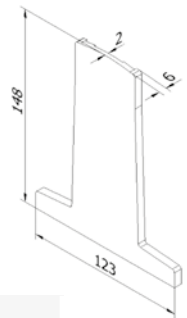


Model 4010	Raw	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links/rechts	10.4010.490.10	10.4010.490.11	10.4010.490.13/16/18

## Fischer bevestigingsanker FIS A M10x150



| Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)  
| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)  
| Benodigd aantal per 2500 mm: 25 stuks (buiten),  
13 stuks (binnen)  
| Bijpassende mortel: 91.3000.010.00  
| VE: 10 stuks

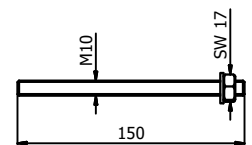


Model 3551	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

# TL-4010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

## Verlengstift



- | Lengte 40 mm
- | Diameter  $\varnothing$  6 mm
- | VE: 8 stuks




<b>Model 7001</b>	<b>316 (binnen &amp; buiten)</b>
Art. nr.	
90.7001.640.31	

## Montageset op staal



- | Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 5000 mm: 13 stuks
- | M10 x 60 mm
- | VE: 13 stuks

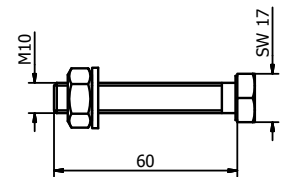


<b>Model 4010</b>	<b>Staal verzinkt (binnen)</b>	<b>316 (buiten)</b>
Art. nr.		Art. nr.
91.4010.060.81		91.4010.060.30

## Montageset op hout



- | Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
- | Benodigd aantal per 5000 mm: 25 stuks
- | M12
- | VE: 25 stuks

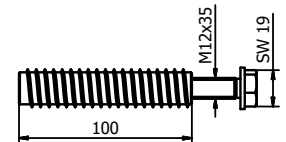

<b>Model 4010</b>	<b>Staal verzinkt (binnen)</b>
Art. nr.	
91.4010.800.81	



# TL-4010 | 1.0KN VLOERMONTAGE



## FLEXFIT 1.0 KN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn
- | Let op de juiste glasdikte!

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
<b>8/8/2 (16,76 mm)</b>	rood	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
<b>8/8/4 (17,52 mm)</b>	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
<b>10/10/2 (20,76 mm)</b>	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
<b>10/10/4 (21,52 mm)</b>	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

Glasbalustradesysteem:

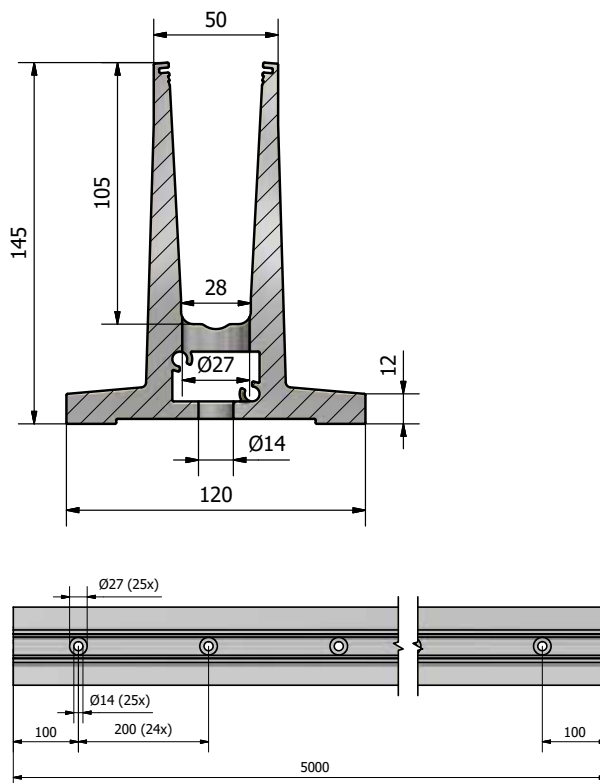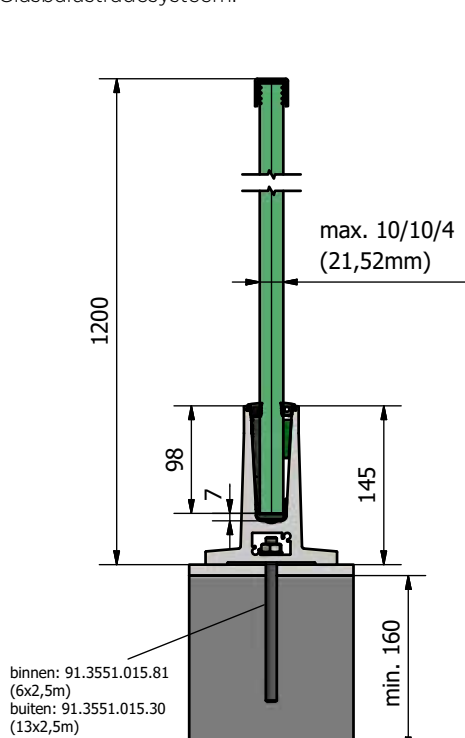



**ONLEVEL**

Budberger Straße 5  
46446 Emmerich am Rhein  
Duitsland

+49 (0)2822 97514-0

[info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com)  
[www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)