



Model 4010

1.0 KN TOPPMONTERAD OCH VINDSKYDD

- | Slank, elegant design
- | Hög stabilitet
- | 1,5 kN vid 1500 mm totalhöjd
- | Kan användas som vindskydd upp till max. 2650 mm
- | Kostnadseffektiv – större avstånd mellan borrhål
- | För glastjocklekar 12 - 21,52 mm

TL-4010

1,0kN Toppmonterad och vindskydd

Innovationer som möts.

Med hybriden TL-4010 har vi skapat en profil som passar de mest skiftande användningsområden. Den lämpar sig inte bara som glasräckessystem, utan även som vindskydd och rumsavdelare. En testad belastning på 1,5 kN/m möjliggör en höjd på upp till 1545 mm på glasräcken som fungerar som fallskydd. För vindskydd utan fallskydd är höjder på upp till 2645 mm möjliga.

Profilen passar självklart både inomhus och utomhus. Den klarar en linjär belastning på 1,0 kN och är avsedd för glasheter med laminerat säkerhetsglas av 2 x 8 mm härdat glas och/eller laminerat säkerhetsglas av 2x 10 mm härdat glas.

Grundläggande egenskaper

- | 1,5 kN vid 1500 mm totalhöjd
- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshål
- | Top-Cover (tillval)
- | För glastjocklekar 12 - 21,52 mm






STATISK
BERÄKNING
enligt DIN18008



VERROTEC
Prüfstelle RPF14

Skiljevägg i glas:

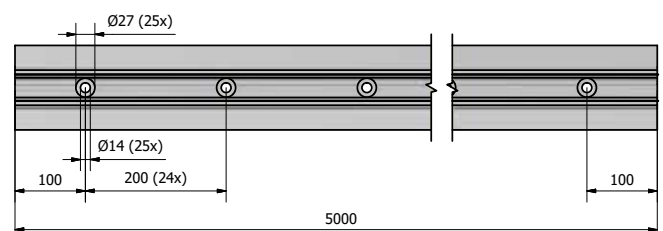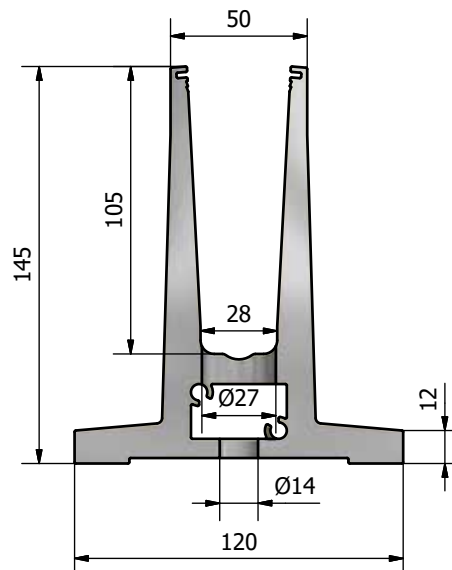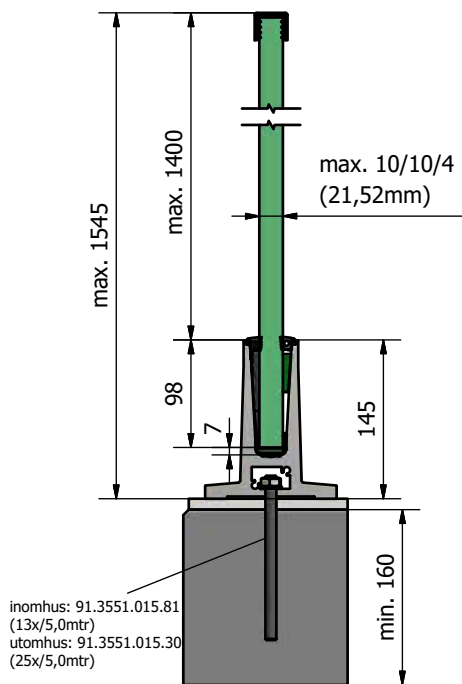



Kostnadseffektiv -
större avstånd mellan
borrhål

Kan användas som vindsydd
upp till max. 2650 mm



Hög stabilitet



Toppmonterad



TL-4010 | 1,5KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




- | För utomhusanvändning
- | Höjd: 145 mm
- | Bredd: 120 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 4010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.4010.005.10	10.4010.005.11	10.4010.005.13/16/18

Innerhörn / Ytterhörn 90°



- | Längd insida 80 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck

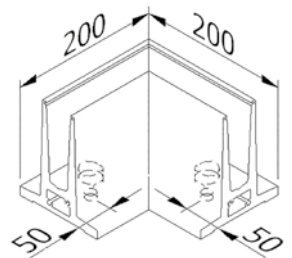


Modell 4010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.4010.390.10	10.4010.390.11	10.4010.390.13/16/18

Ändlock vänster/höger



- | Förpackning: 1 styck

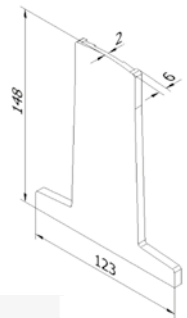


Modell 4010	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster/höger	10.4010.490.10	10.4010.490.11	10.4010.490.13/16/18

Fischer ankarbult FIS A M10x150



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 5000 mm: 25 styck (utomhus), 13 styck (inomhus)
- | M10
- | Lämplig injekteringsmassa: 91.3000.010.00
- | Förpackning: 10 Styck

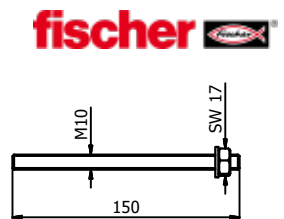


Modell 3551	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

TL-4010 | 1,5KN TOPPMONTERAD

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter \varnothing 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 5000 mm: 13 styck
- | M10 x 60 mm
- | Förpackning: 13 Styck

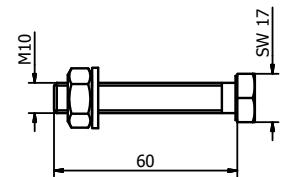


Modell 4010	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.4010.060.81	91.4010.060.30

Monteringsset för trä



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | Åtgång per 2500 mm: 25 styck
- | M12
- | Förpackning: 25 styck

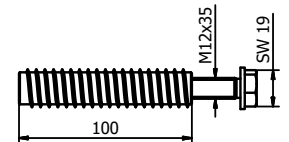

Modell 4010	Galvaniserat stål (inomhus)
	Art.nr.
	91.4010.800.81



TL-4010 | 1,5KN TOPPMONTERAD


FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gul	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	grön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blå	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

Glasräcke:

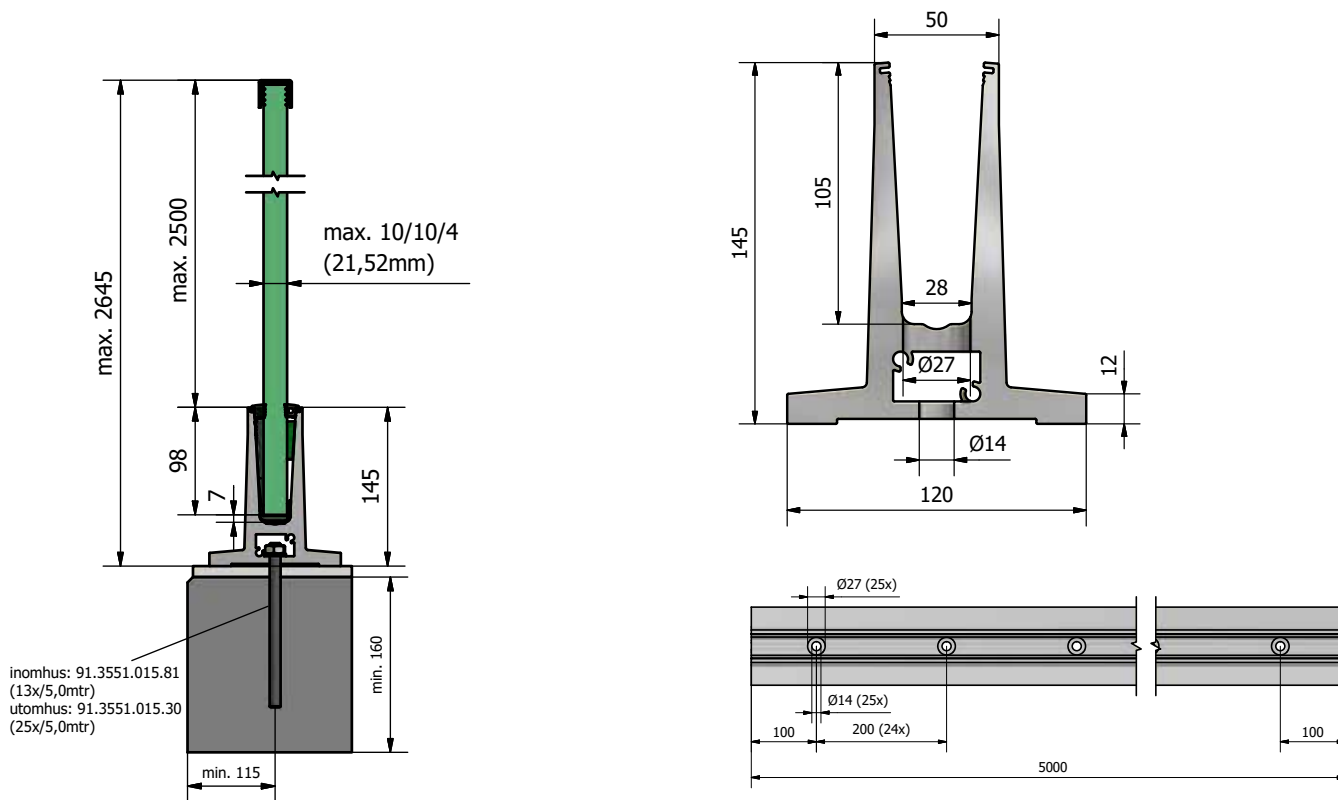



ONLEVEL

ONLEVEL Norden
Djóni Ziska
M +45 28 57 55 11
T +49 2822 97514-15
djoni@onlevel.com

ONLEVEL GmbH Hovedkontor Tyskland
T +49 2822 97514-0
info@onlevel.com
www.onlevel.com