



Schiebetürbeschläge

banana slide 

- | Fertig konfektioniert
- | Leichte, intuitive Montage
- | Für Wand- oder Deckenmontage
- | Für 50 kg oder 80 kg erhältlich

- | Revolutionäre Laufeigenschaften
- | Mit beidseitiger Einzugsdämpfung
- | Ausgereifte Klemmtechnik
- | Keine Glasbearbeitung erforderlich





BIST DU BEREIT FÜR BANANA SLIDE?

Yeaaaahhh - **banana slide**. Endlich Schluss mit Premium, Master und FCK100. Endlich wird Schieben cool. Nie hast Du eine Tür leichter montiert und bewegt. Banana Slide von **ONLEVEL** bietet für nahezu alle Einbausituationen die passende Lösung. Ob Deckenmontage oder Wandmontage, für 50 kg oder 80 kg schwere Türflügel (150 kg auf Wunsch verfügbar) - Banana Slide:

- | Einfachste Dämpfermontage
- | Blende zum Aufklipsen, nix von hinten
- | Keine Glasbearbeitung erforderlich
- | Ausgereifte Klemmtechnik
- | Feste Verbindung von Laufrolle und Klemmwagen
- | Justierung des Türflügels einfach und leichtgängig von der Frontseite
- | Höhenverstellbarer Auslösebolzen, denn keine Wand ist gerade
- | Minimale Wandabstände, da passt noch ein Blatt Papier dazwischen
- | Minimale Flügelbreite 700 mm beim Einzugsdämpfer
- | Einteilige spielfreie Bodenführung für alle Glasdicken

banana slide 50

Beschläge für Schiebetüren bis 50 kg Flügelgewicht ohne Festteil

Snap your finger and it's good.

Ist Dein Türenmaß kleiner als 2000 x 1000 mm, dann bist Du mit Banana Slide 50 vollkommen bereit. Endlich mehr Zeit dank Banana Slide: Ob von der Decke oder Wand, Banana Slide geht schnell und einfach von der Hand. Banana Slide spart nicht nur Montagezeit, sie ist die Schiebetüre mit der 50 Kg schwere Türenflügel so leicht auf- und zusliden, dass Du ganz cool daneben stehen kannst und quasi nur mit Deinem Finger schnipsen musst, um sie zu bewegen.

Wichtig: Fenster vor der Installation mit Aceton reinigen! Befestigen Sie das Fenster mit einem Drehmomentschlüssel. 4 N für den Schlitten und 4 N für den Endblock.



Wesentliche Merkmale

- | Glasschiebetüren aus Einscheiben Sicherheitsglas (ESG), Glasstärken von 8 mm und 10 mm
- | Holzschiebetüren ab 35 mm Türstärke
- | Aluminium Edelstahl-Effekt eloxiert, EV1 eloxiert oder RAL 9005 schwarz matt
- | kompakte Bauweise
- | optional mit Einzugsdämpfer
- | Wandmontage, Deckenmontage und Glasmontage
- | ein- oder zweiflügelig
- | Klipsblende

optional mit Einzugsdämpfer

Glasstärken von 8 mm
und 10 mm

Mit 4 Nm befestigen


bis 50 kg Flügelgewicht
ohne Festteil

BANANA SLIDE 50 | WANDMONTAGE

Banana Slide 50 Komplettsset Wandmontage



- | Türgewicht max. 50 kg
- | Glasart ESG: 8, 10 mm
- | Abmessungen Profil ohne Seitenteil:
Breite 62 mm / Höhe 57 mm
- | Minimaler Wandabstand: 18 mm
- | Höheneinstellung: ± 3 mm
- | Mindestflügelbreite bei beidseitiger
Dämpfung: 700 mm
- | Lagerlängen 2000 mm, 2500 mm
- | Flügelmaße werden durch das max.
Flügelgewicht und Verhältnis der Türbreite
zur Türhöhe 1:2,5 definiert
- | inkl. Einzugsdämpfung
- | VE: 1 Stück

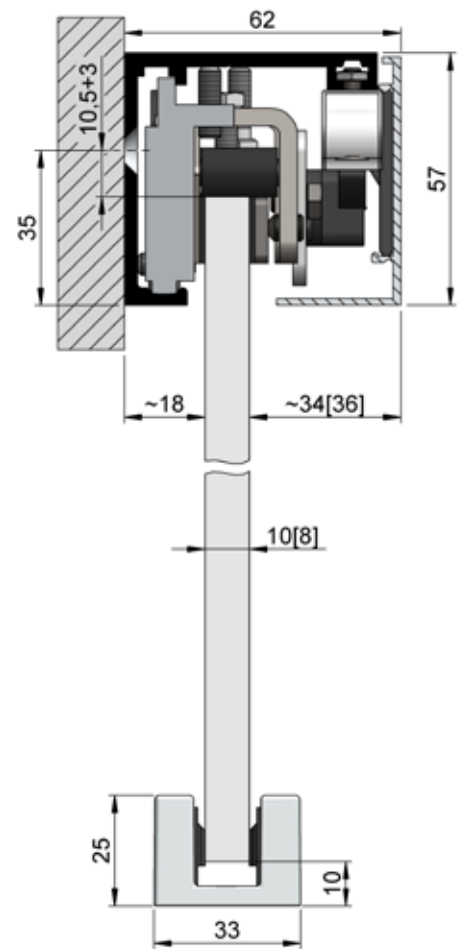


Modell 1050	EV1 eloxiert	Edelstahl Effekt	RAL 9005 schwarz matt
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2000 mm	25.1055.200.11	25.1055.200.12	25.1055.200.18-JB
2500 mm	25.1055.250.11	25.1055.250.12	25.1055.250.18-JB

BANANA SLIDE 50 | DECKENMONTAGE

Banana Slide 50 Komplettsset Deckenmontage



- | Türgewicht max. 50 kg
- | Glasart ESG: 8, 10 mm
- | Abmessungen Profil ohne Seitenteil:
Breite 62 mm / Höhe 57 mm
- | Höheneinstellung: ± 3 mm
- | Mindestflügelbreite: bei beidseitiger
Dämpfung: 700 mm
- | Lagerlängen 2000 mm, 2500 mm
- | Flügelmaße werden durch das max.
Flügelgewicht und Verhältnis der Türbreite
zur Türhöhe 1:2,5 definiert
- | inkl. Einzugsdämpfung
- | VE: 1 Stück

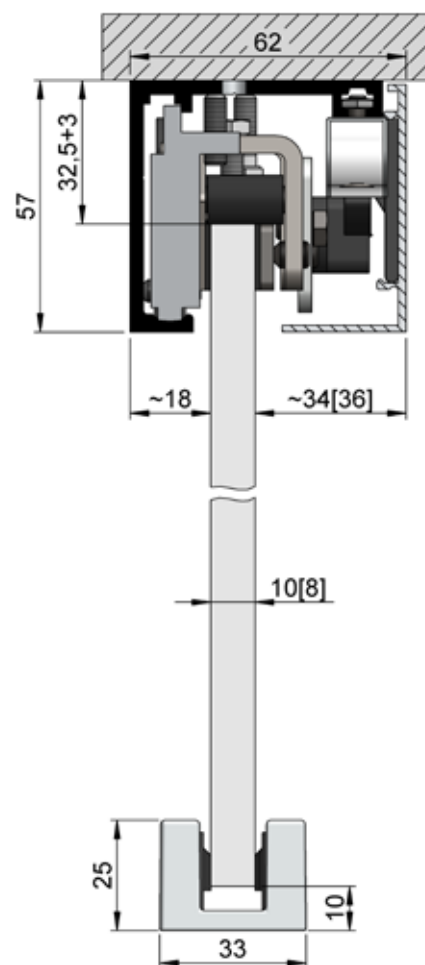

Modell 1050	EV1 eloxiert	Edelstahl Effekt	RAL 9005 schwarz matt
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2000 mm	25.1050.200.11	25.1050.200.12	25.1050.200.18-JB
2500 mm	25.1050.250.11	25.1050.250.12	25.1050.250.18-JB

banana slide 80

Beschläge für Schiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht ohne Festteil

Slide up your Life.

Wenn Du lieber Bananenschieber als Bananenbieger bist, dann bist Du mit Banana Slide für 80 Kg schwere Türflügel genau richtig aufgestellt. Denn trotz des relativ hohen Gewichtes kann man Banana Slide besonders leicht bewegen. Weil man es außerdem so leicht und schnell an der Decke oder der Wand anbringen kann, sparst Du Dir sogar noch Zeit und schiebst keinen unnötigen Frust wie bei einer komplizierten und aufwändigen Montage.

Wichtig: Fenster vor der Installation mit Aceton reinigen! Befestigen Sie das Fenster mit einem Drehmomentschlüssel. 17 N für den Schlitten und 4 N für den Endblock.



Wesentliche Merkmale

- | Glasschiebetüren aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Glasstärken von 8 mm und 10 mm
- | Glasschiebetüren aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Glasstärken von 8,76 mm und 10,76 mm
- | Holzschiebetüren ab 35 mm Türstärke
- | Aluminium Edelstahl-Effekt eloxiert, EV1 eloxiert oder RAL 9005 schwarz matt
- | kompakte Bauweise
- | optional mit Einzugsdämpfer
- | Wandmontage, Deckenmontage und Glasmontage
- | ein- oder zweiflügelig
- | Klipsblende

optional mit Einzugsdämpfer

Für ESG und VSG

Mit 17 N befestigen


bis 80 kg Flügelgewicht
ohne Festteil

BANANA SLIDE 80 | WANDMONTAGE

Banana Slide 80 Komplettsset Wandmontage



- | Türgewicht max. 80 kg
- | Glasart ESG: 8, 10 mm
- | Glasart VSG (aus 2x ESG): 8,76 + 10,76 mm
- | Minimaler Wandabstand 19 mm
- | Höheneinstellung ±3 mm
- | Mindestflügelbreite bei beidseitiger Dämpfung: 700 mm
- | Flügelmaße werden durch das max. Flügelgewicht und Verhältnis der Türbreite zur Türhöhe 1:2,5 definiert
- | VE: 1 Stück

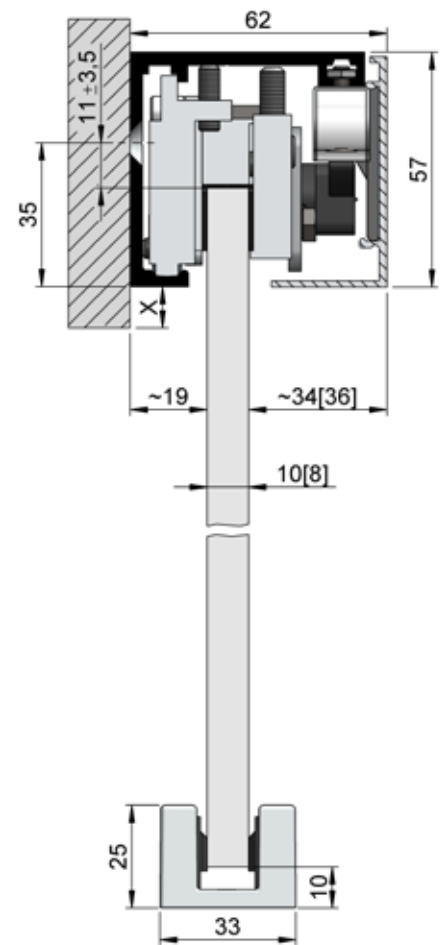


Modell 1085	EV1 eloxiert	Edelstahl Effekt	RAL 9005 schwarz matt
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2000 mm	25.1085.200.11	25.1085.200.12	25.1085.200.18-JB
2500 mm	25.1085.250.11	25.1085.250.12	25.1085.250.18-JB
3000 mm	25.1085.300.11	25.1085.300.12	-

BANANA SLIDE 80 | DECKENMONTAGE

Banana Slide 80 Komplettsset Deckenmontage



- | Türgewicht max. 80 kg
- | Glasart ESG: 8, 10 mm
- | Glasart VSG (aus 2x ESG): 8,76 + 10,76 mm
- | Höheneinstellung ± 3 mm
- | Mindestflügelbreite bei beidseitiger Dämpfung: 700 mm
- | Flügelmaße werden durch das max. Flügelgewicht und Verhältnis der Türbreite zur Türhöhe 1:2,5 definiert
- | VE: 1 Stück

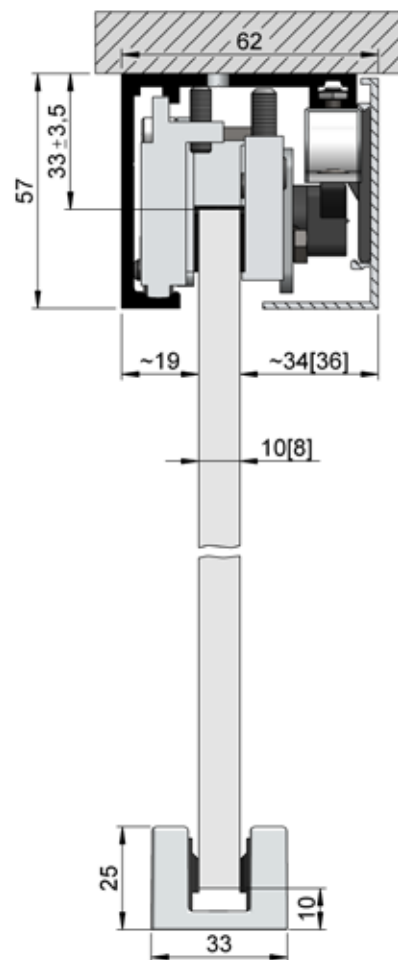

Modell 1085	EV1 eloxiert	Edelstahl Effekt	RAL 9005 schwarz matt
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2000 mm	25.1080.200.11	25.1080.200.12	25.1080.200.18-JB
2500 mm	25.1080.250.11	25.1080.250.12	25.1080.250.18-JB
3000 mm	25.1080.300.11	25.1080.300.12	-

BANANA SLIDE | ZUBEHÖR

Banana Slide Holzflanschpaar



- | Türstärken ab 35 mm
- | mit unterer Führung
- | Material: Aluminium natur eloxiert
- | VE: 1 Stück

Modell 9000	
Flügelgewicht	Art. Nr.
50 kg	25.9000.050.11
80 kg	25.9000.080.11

Banana Slide Muschelgriff



- | Ø 65 mm
- | Glasdicke: 8 - 10.76 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 2010	EV1 eloxiert	Edelstahl Effekt	RAL 9005 schwarz matt
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	25.2010.065.11	25.2010.065.12	25.2010.065.18-JB

Banana Slide Türgriffpaar



- | Ø 20 mm
- | Länge: 350 mm
- | VE: 2 Stück

Modell 2020	EV1 eloxiert	Edelstahl Effekt	RAL 9005 schwarz matt
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	25.2020.350.11	25.2020.350.12	25.2020.350.18-JB





INTO THE SLIDE.

Wir von **ONLEVEL** entwickeln uns immer weiter und gelangen so auch immer ein Level weiter: Schiebetüren aus Glas sind die adäquate Lösung für ein mondänes Wohnambiente in den eigenen vier Wänden. Sie schenken Deinem Zuhause nicht nur ein größeres Raumgefühl, sie bringen dank Ihrer Transparenz Deine Augen zum Glänzen. Glasschiebetüren machen sich nicht breit und nehmen unnötigen Platz weg, sie lassen die eigentliche Größe Deiner vier Wände viel deutlicher werden. Denn die Spiegelung von Glasoberflächen unterstützt die Größenwirkung von Räumen enorm. Das mondäne Ambiente von Glas im Innenbereich wirkt außerdem ausgesprochen harmonisch und elegant.

Schiebetüren aus satiniertem Glas etwa dienen dem Sichtschutz und bringen den Raum dennoch zum Leuchten. So kannst Du, trotz der Offenheit und Helligkeit, Deine Privatsphäre genießen.

Schiebetüren aus Holz von **ONLEVEL** sind die ideale Substitution für Türen im Durchgangsbereich. Holzschiebetüren verbinden Räume nicht nur funktional miteinander, sie wirken sich in Kombination mit den Sonderausstattungen auch positiv auf den Schallschutz aus. So lassen sich Räume gestalterisch und akustisch ganz wunderbar voneinander isolieren.

ONLEVEL

Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland

+49 (0)2822 97514-0

info@onlevel.com
www.onlevel.com